

iCode 03®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCode 03®

PT

O iCode 03® é um controle de acesso que se abre através do código PIN ou cartão Mifare, reconhecido por um design simplista, elegância e facilidade de operação. Aumente a usabilidade do iCode 03® com nosso software e tenha um nível mais alto de segurança e controle dos seus espaços. A série iCode é adaptável a qualquer tipo de fechadura.




ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Código , Cartão, Wifi, BLE, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<0.1s
Comunicação	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz)
Teclado Toque	Sim
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses
	Suporta ~ 5,000 Operações de Abertura & Fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e Alarme por voz Abaixo de 4,8V
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15S; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas Software	~5,000 Aberturas (1Ano) iTEC Hybrid (Windows) iTEC onAccess (web) iTEC onAccess Pro (web) iTEC onHospitality (web)
APP's	IOS 8 e superior Android 5 e superior
IP	IP56
Peso	1,92 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Código via APP	Ilimitado
Nº de Cód. auto-definido	150
Nº de Impressão Digital	N/A
Nº do cartões de IC	200
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de porta	30mm~110mm

fechaduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® Euro Mortise Type

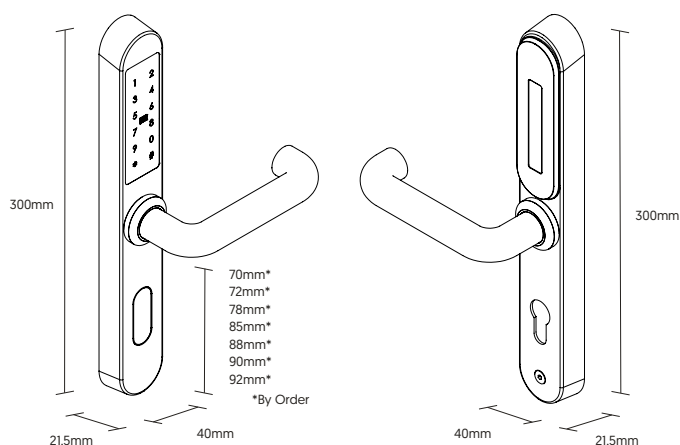

iCode 03®

iCode 03® is a lock that opens through pin code or Mifare card, recongnized for simplistic design, elegance and ease operation. Increase the usability of iCode 03® with our software and have an higher level of security and control for your spaces. iCode Series is adaptable to any kind of lock.




technical sheet

Material	Stainless steel
Opening Method	Code, Card, Wifi, BLE, APP, Mechanical Key
Identification Time	<0.1S
Communication	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz)
Keypad	Yes
Cylinder Type	European Cylinder
Compatibility with locks	European standard from 70mm to 92mm
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v (AAA*4)
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~ 12 months Supports ~ 5,000 Opening & Closing Operations
Leds	White
Low Battery Alarm	In the APP and Voice Alarm Below 4,8V
Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Time Open	8s; 10s; 15S; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~5,000 Openings (1Year)
Software	iTEC Hybrid [windows] iTEC onAccess [Web] iTEC onAccess Pro [Web] iTEC onHospitality [Web]
APP's IOS	IOS 8 or earlier
APP's Android	Android 5 or earlier
IP	IP56
Weight	1,92 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+55°C
Code No. via APP	Unlimited
Self-defined Code No.	150
Fingerprint Number	N/A
IC card number	200
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door thickness	30mm~110mm

mortises

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® Euro Mortise Type

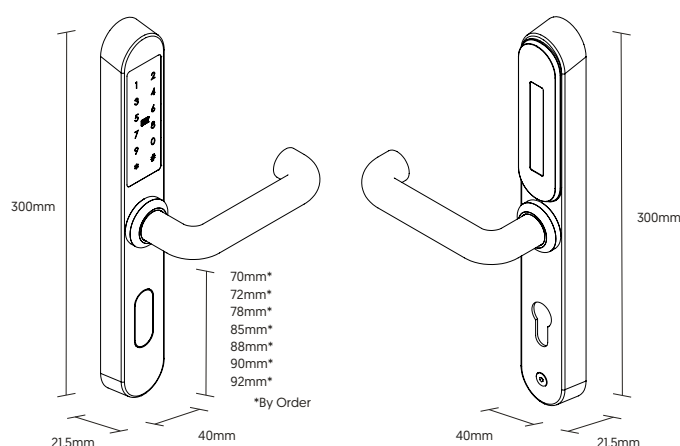

iCode 03®

ES


iCode 03® es un control de acceso que se abre mediante un código PIN o una tarjeta Mifare, reconocido por su diseño simple, elegancia y facilidad de operación. Aumente la usabilidad de iCode 03® con nuestro software y tenga un mayor nivel de seguridad y control de sus espacios. La serie iCode es adaptable a cualquier tipo de cerradura.

**hoja técnica**

Matériel	Acero inoxidable
Méthode d'ouverture	Código, Tarjeta, Wifi, BLE, APLICACIÓN, Llave mecánica
Temps d'identification	<0,1 S
Communication	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz)
Clavier	sí
Compatibilité avec les serrures	Bombillo europeo Estándar europeo de 70 mm a 92 mm
Ouverture d'urgence	Micro USB Llave mecánica
Alimentation de secours	CC 6 V [AAA * 4]
Max. Puissance	6V-MAX
Vie de la batterie	~ 12 meses
Max. Puissance	Admite ~ 5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarme de batterie faible	En la aplicación y alarma por voz Por debajo de 4,8 V
Consommation statique	<200 mA
Consommation	65µA
Temps ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Nombre d'ouvertures	~ 5,000 aperturas (1 año)
Logiciel	iTEC Hybrid [Windows] iTEC onAccess [Web] iTEC onAccess Pro [Web] iTEC onHospitality [Web]
Applications	IOS 8 o superior Android 5 o superior
Autonome	sí
IP	IP56
Poids	1,92 kilogramos
Résistance à l'humidité	30% -95%
Temp. De fonctionnement	-20°C ~ + 55°C
N ° de code via APP	Ilimitado
N ° de code auto-défini	150
Numéro d'empreinte digitale	N / A
Numéro de carte IC	200
Niveaux d'utilisateurs	sí
Code de gestion	sí
Épaisseur de la porte	30 mm ~ 110 mm

cerraduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® Euro Mortise Type

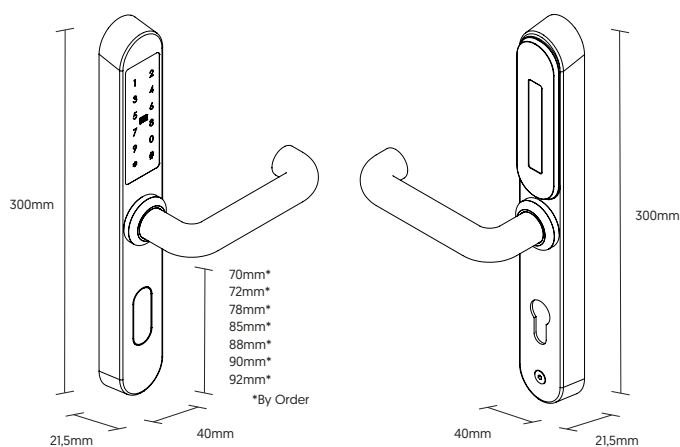

iCode 03®

L'iCode 03® est un contrôle d'accès qui s'ouvre via un code PIN ou une carte Mifare, reconnu pour son design simple, son élégance et sa facilité d'utilisation. Augmentez la convivialité d'iCode 03® avec notre logiciel et bénéficiez d'un plus haut niveau de sécurité et de contrôle de vos espaces. La série iCode est adaptable à tout type de verrou.




fiche technique

Matériel	Acier inoxydable
Méthode d'ouverture	Code, carte, Wifi, BLE, APP, clé mécanique
Temps d'identification	<0,1 S
Communication	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz)
Clavier	Oui
Compatibilité avec les serrures	Cylindre européen Norme européenne de 70 mm à 92 mm
Ouverture d'urgence	Micro USB Clé mécanique
Alimentation de secours	DC 6 v [AAA * 4]
Max. Puissance	6V-MAX
Vie de la batterie	~ 12 mois
Max. Puissance	Prend en charge environ
Vie de la batterie	5000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Blanc
Alarme de batterie faible	Dans l'application et l'alarme vocale
	En dessous de 4,8V
Consommation statique	<200 mA
Consommation	65µA
Temps ouvert	8s; 10s; 15s; 30s; 60s; Douane
Nombre d'ouvertures	~ 5000 ouvertures (1 an)
Logicie	iTEC Hybrid [Windows] iTEC onAccess [Web] iTEC onAccess Pro [Web] iTEC on Hospitality [Web]
Applications	IOS 8 ou supérieur Android 5 ou supérieur
IP	IP56
Poids	1,92 kilogrammes
Résistance à l'humidité	30% -95%
Temp. De fonctionnement	-20 ° C à + 55 ° C
N ° de code via APP	Illimité
N ° de code auto-défini	150
Numéro d'empreinte digitale	N / A
Numéro de carte IC	200
Niveaux d'utilisateurs	Oui
Code de gestion	Oui
Épaisseur de la porte	30mm~110mm

serrures

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® Euro Mortise Type

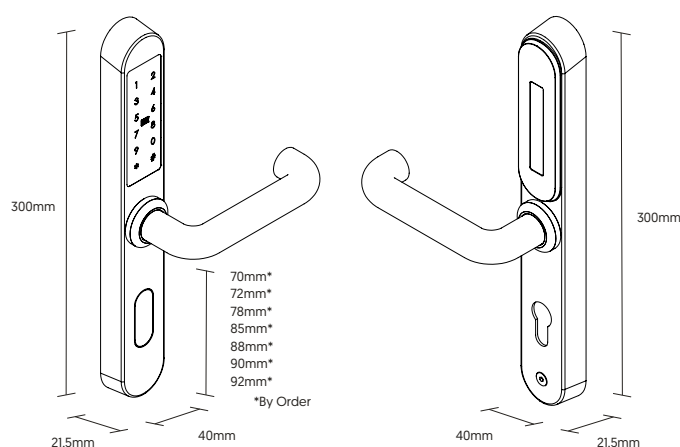



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt