



## Descrição

Entrada por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Voltagem do teclado 12V DC.

Necessita de transformador 12V DC (não incluído).

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Configuração e controlo de acesso por bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).


Grau de proteção IP66.

Gestão remota por wi-fi.



1uni/cx

## Desenho Técnico 120090951043 - Esc: 1:2

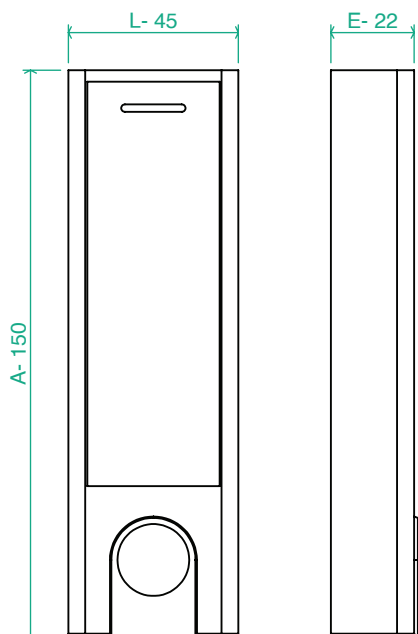

## Variáveis / Composições

Referência	A	L	E	Acabamento
120090951043	150	45	22	Niquel Mate
<b>obs:</b> medidas de referência em milímetros				