

Control de accesos autoprogramable

TESA

ASSA ABLOY



Un control de accesos al alcance de todos



Control de acceso autoprogramable de TESA ASSA ABLOY, sin software, sin equipos de gestión, sin cables. Indicado para instalaciones con pocas puertas y pocos usuarios en los que la gestión de llaves es un problema.

SMARTair™ autoprogramable funciona como un amaestramiento electrónico que puede actualizarse en cualquier momento a un completo sistema de control de accesos.

Una solución a su medida

La gama de producto TESA ASSA ABLOY le permite seleccionar su control de accesos autoprogramable en diferentes formatos.



La sencillez ante todo

Un simple cambio de cerradura transforma un acceso. Basta con disponer de unas tarjetas programadoras para poner en marcha el sistema autoprogramable. En unos minutos tendrá disponible un completo control de accesos en su puerta.



Compatibilidad total

100% compatible con los productos electromecánicos de TESA ASSA ABLOY para garantizar la seguridad activa y pasiva de los bienes y de las personas.



Garantías TESA

Comprar TESA ASSA ABLOY es garantía de calidad. El uso de la tecnología más avanzada, un personal experimentado y un sistema de gestión que ha obtenido los certificados de calidad ISO 9001, de respeto y cuidado del medio ambiente ISO 14001 y el de seguridad y prevención de riesgos, avalan una trayectoria de continua innovación, crecimiento y expansión de la empresa.



Control de accesos autoprogramable

Credencial tarjeta proximidad

Gama de producto



Manillas electrónicas





Lectores murales

GESTIÓN

- » Programación mediante tarjeta programadora.
- » No se necesita ni software ni ordenadores.
- » Tarjeta shadow: al dar de alta una tarjeta de usuario se da de alta otra tarjeta shadow (sombra) para que en caso de pérdida dando de baja la tarjeta shadow se anule la de usuario extraviada.
- » Tarjetas de usuario.
- » Ampliable a futuro a un control de accesos (UoC, Offline o Wireless online).



APLICACIÓN

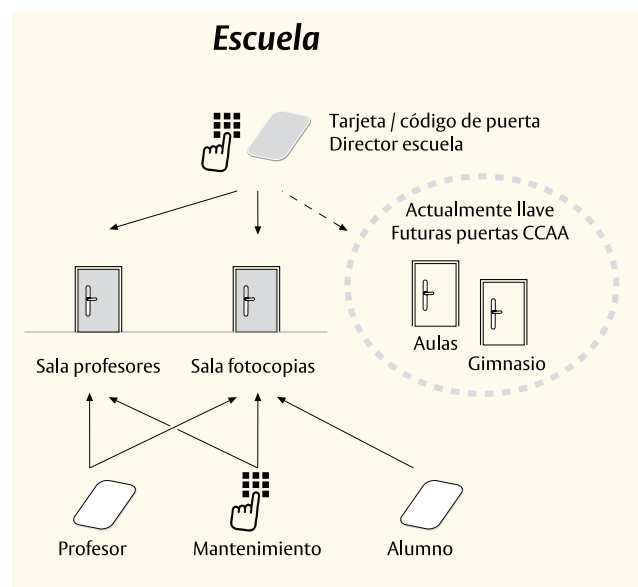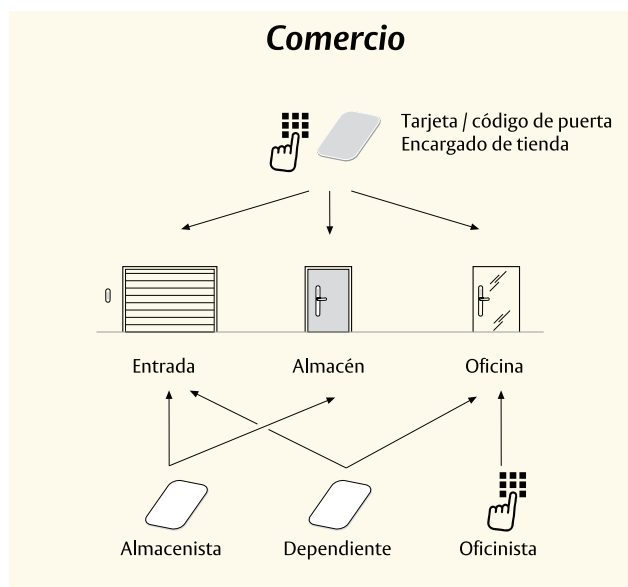

Control de accesos autoprogramable

Credencial tarjeta proximidad

Manilla electrónica

- » Diseño estrecho que permite su instalación en todo tipo de puertas.
- » Posibilidad de incorporar diferentes manillas y cerraduras de embutir.
- » Dos modelos de cerradura: placa larga y modelo con lector y manilla separados.
- » Instalación sin cables. Manilla electrónica alimentada con pilas estándar.
- » Sin software, sin equipos de gestión
- » Número de puertas ilimitadas, máximo 500 usuarios por puerta
- » Tecnología de identificación MIFARE estándar, iCLASS® y DESFire.
- » Dispositivo de alimentación de emergencia
- » Acabado estándar inoxidable (I), posibilidad latón mate PVD (M), latón pulido PVD (D).
- » Distancia entre ejes estándar de 85, disponibles en 72 mm
- » Cuadradillo para manilla 8 mm
- » Instalación sin cables. Cerradura alimentada con pilas estándar.
- » Todos los elementos de control (excepto el módulo lector) se encuentran alojados en el interior, ofreciendo una mayor seguridad frente al vandalismo.
- » Cuando la cerradura no abre la manilla exterior gira libre evitando la posibilidad de ser forzada.
- » Puede incorporar un cilindro mecánico de perfil europeo para apertura mecánica de emergencia.
- » Protecciones en modelos extreme (intemperie): IP56 (modelo no teclado) e IP54 (modelo teclado).
- » La cerradura incluye una sola tarjeta de usuario. No se incluye tarjeta programadora, cilindro ni cerradura de embutir.
- » Las cerraduras de embutir deben ser obligatoriamente de nueca pasante. No nueca partida.

