

Cilindro electrónico

Credencial llave electrónica

Llave electrónica


- » Memoria de la llave no volátil. No se pierde ninguna información cuando la pila se agota o se sustituye.
- » Datos protegidos impidiendo la copia de llaves.
- » Una llave de autorización de color rojo y única para cada instalación, garantiza que sólo el responsable de la misma podrá autorizar llaves y cilindros.
- » Chip de contacto de lectura y escritura.
- » Gran capacidad de almacenamiento y protección de datos.
- » La transmisión de datos entre el cilindro y la llave se realiza de forma encriptada.



Condiciones de funcionamiento

Humedad	Temperatura
Hasta 85% sin condensación	-20°C / 70°C

SIN SOFTWARE NI EQUIPOS DE GESTIÓN

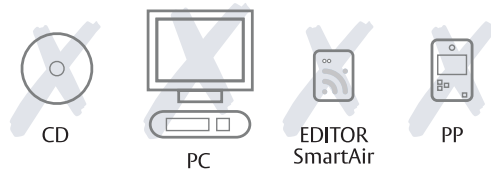

Tipos de llaves

Opciones	
Llave electrónica	(Sin tallar) para instalaciones con cilindros electrónicos
Llave tallada T80	Para combinar con cilindros mecánicos sistema T80
Llave tallada TX80	Para combinar con cilindros mecánicos sistema TX80

Características técnicas	
Dimensiones	95 x 36 x 9 mm
Tecnología	Chip de contacto
Alimentación	Tipo de pila: CR 2032 Li-Mn 3V
	Duración estimada: > 10.000 operaciones
LED de aviso	LED verde: acceso autorizado
	LED rojo: acceso denegado
	LED intermitente: aviso nivel bajo de pila



Llave electrónica



Llave electrónica tallada T80



Llave electrónica tallada TX80