

iMCode 03®

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iMCode 03®


A iMCode 03, é uma fechadura para porta de simples instalação e com gestão por aplicação de telemóvel e web browser. Pode ser controladas via Bluetooth através da aplicação iTEC on Access e iTEC on Access Pro (iOS e Android) sem a necessidade de internet ou WIFI. Sendo possível a sua gestão por web browser e ligação por WIFI.



ficha técnica

Material	Liga Metálica
Método de Abertura	Código, Cartão, WiFi, Bluetooth, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<1.0S
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare
Cilindro	[13,56MHZ]
Compatibilidade com Fechaduras	N/A
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses, suporta ~ 5,000 operações de abertura & fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	Na app e alarme por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~5,000 Aberturas [1ano]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade	iOS 8/Android 5 ou superior
Stand Alone	Sim
IP	IP56
Peso	1,78 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+ 55°C
Nº de Cartões	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Cód auto-definidos	150
Nº de Impressões Digitais	N/A
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de Porta	30mm~75mm

dimensões

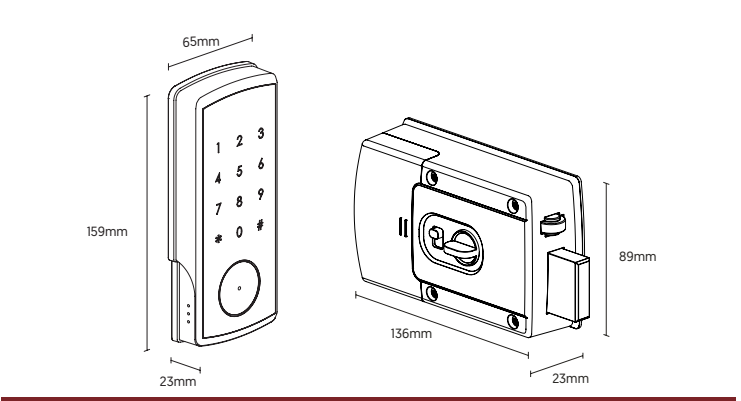

iMCode 03®


The iMCode 03 is a simple door lock that can be installed and managed by mobile phone application and web browser. It can be controlled via Bluetooth via the iTEC on Access and iTEC on Access Pro application (iOS and Android) without the need for internet or WIFI. Being able to be managed by web browser and WIFI connection.



technical sheet

Material	Metal Alloy
Opening Method	Code, Card, WiFi, Bluetooth, APP, Mechanical Key
Identification Time	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHZ]
Cylinder	N/A
Compatibility with Locks	N/A
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical key
Voltage	DC 6v [AAA*4]
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~ 12 months, supports ~ 5,000 opening & closing operations
Leds	White
Low Battery Alarm	In APP and voice alarm
Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Time Open	5s; 10s;15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~5,000 Openings [1year]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility	iOS 8/Android 5 or above
Stand Alone	Yes
IP	IP56
Weight	1,78 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+ 55°C
Nº of Cards	200
Nº of Codes	Unlimited
Nº of Autodefined Codes	150
Nº of Fingerprints	N/A
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door Thickness	30mm~75mm

dimensions

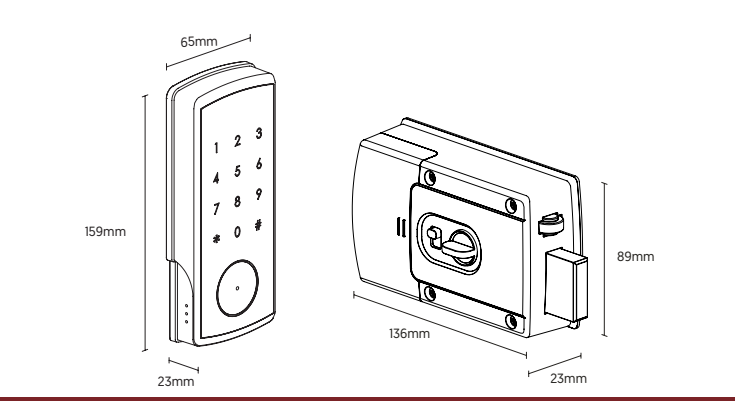

iMCode 03®


El iMCode 03 es una cerradura de puerta simple que se puede instalar y administrar mediante la aplicación de teléfono móvil y el navegador web. Se puede controlar a través de Bluetooth a través de la aplicación iTEC on Access y iTEC on Access Pro (iOS y Android) sin necesidad de internet o WIFI. Ser capaz de ser gestionado por navegador web y conexión WIFI.



hoja técnica

Material	Aleación Metálica
Método de Apertura	Código, Tarjeta, WiFi, Bluetooth, APP, Llave Mecánica
Tiempo de Identificación	<1.0S
Comunicación	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Bombillo	N/A
Tipo de Cerraduras	N/A
Voltaje	Micro USB
Apertura de Emergencia	Llave Mecánica
Poder	CC 6V [AAA*4]
Energia Máxima	6V-MAX
Duración de la Batería	~ 12 meses, admite ~ 5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarma de Batería Baja	En APP y alarma por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~ 5,000 aperturas [1año]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Stand Alone	Sí
IP	IP56
Peso	1,78 Kg
Reistencia a la Humedad	30% -95%
Temp. de Trabajo	-20°C ~ + 55°C
Nº de Tarjetas	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Cód auto-definidos	150
Nº de Huellas Digitais	N/A
Niveles de Usuario	Sí
Código de Gestión	Sí
Espesor de la Puerta	30mm~75mm

dimensiones

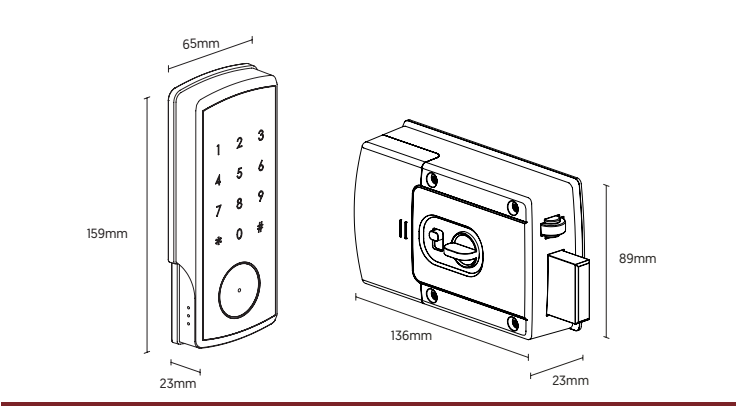

iMCode 03®


L'iMCode 03 est une simple serrure de porte qui peut être installée et gérée par une application de téléphonie mobile et un navigateur Web. Il peut être contrôlé via Bluetooth via l'application iTEC on Access et iTEC on Access Pro (iOS et Android) sans avoir besoin d'Internet ou du WIFI. Pouvant être géré par un navigateur Web et une connexion WIFI. et l'alerte de batterie basse.



fiche technique

Matériel	Alliage Métallique
Méthode d'Ouverture	Code, Carte, WiFi, Bluetooth, APP, Touche Mécanique
Temps d'Identification	<1.0 S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylindre	N/A
Compatibilité de Serrures	N/A
Puissance de Seccours	Micro USB
Ouverture d'Urgence	Touche mécanique
Puissance	DC 6v [AAA*4]
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la Batterie	~ 12 mois, prend en charge environ 5000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Blanc
Alarme de Batterie Faible	In APP et alarme vocale
Consommation	<200mA
Consommation Statique	65µA
Temps Ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 5000 ouvertures [1an]
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEc onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Oui
IP	IP56
Poids	1,78 Kg
Résistance à l'Humidité	30% -95%
Temps, Fonctionnement	-20 ° C~+ 55 ° C
Nº de Cartes	200
Nº de Codes	Illimité
Nº de Codes Auto-définis	150
Nº d'Empreintes Digitales	N/A
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui
Épaisseur de la porte	30mm~75mm

dimensions

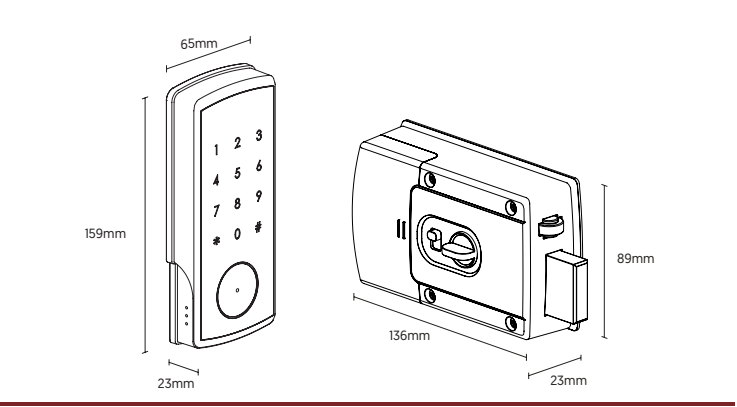



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº 221
4520-115 Espargo,
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt