

Control de accesos autoprogramable

TESA

ASSA ABLOY



Un control de accesos al alcance de todos



Control de acceso autoprogramable de TESA ASSA ABLOY, sin software, sin equipos de gestión, sin cables. Indicado para instalaciones con pocas puertas y pocos usuarios en los que la gestión de llaves es un problema.

SMARTair™ autoprogramable funciona como un amaestramiento electrónico que puede actualizarse en cualquier momento a un completo sistema de control de accesos.

Una solución a su medida

La gama de producto TESA ASSA ABLOY le permite seleccionar su control de accesos autoprogramable en diferentes formatos.



La sencillez ante todo

Un simple cambio de cerradura transforma un acceso.
Basta con disponer de unas tarjetas programadoras para poner en marcha el sistema autoprogramable.
En unos minutos tendrá disponible un completo control de accesos en su puerta.



Compatibilidad total

100% compatible con los productos electromecánicos de TESA ASSA ABLOY para garantizar la seguridad activa y pasiva de los bienes y de las personas.



Garantías TESA

Comprar TESA ASSA ABLOY es garantía de calidad. El uso de la tecnología más avanzada, un personal experimentado y un sistema de gestión que ha obtenido los certificados de calidad ISO 9001, de respeto y cuidado del medio ambiente ISO 14001 y el de seguridad y prevención de riesgos, avalan una trayectoria de continua innovación, crecimiento y expansión de la empresa.



Control de accesos autoprogramable

Credencial tarjeta proximidad

Gama de producto



Manillas electrónicas





Lectores murales

GESTIÓN

- » Programación mediante tarjeta programadora.
- » No se necesita ni software ni ordenadores.
- » Tarjeta shadow: al dar de alta una tarjeta de usuario se da de alta otra tarjeta shadow (sombra) para que en caso de pérdida dando de baja la tarjeta shadow se anule la de usuario extraviada.
- » Tarjetas de usuario.
- » Ampliable a futuro a un control de accesos (UoC, Offline o Wireless online).



APLICACIÓN

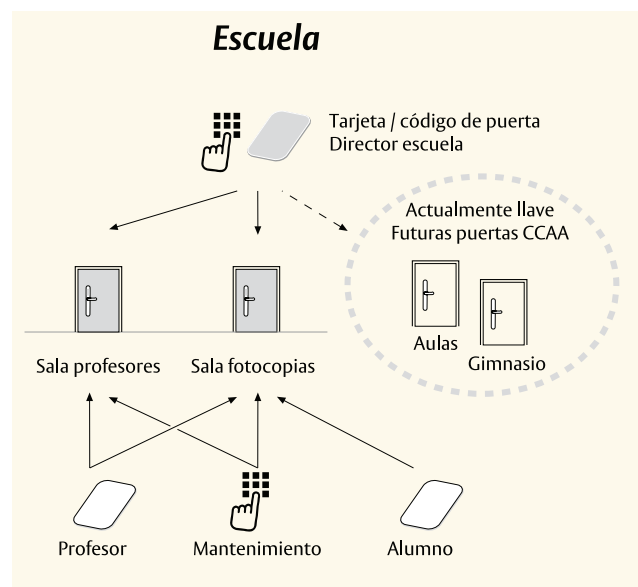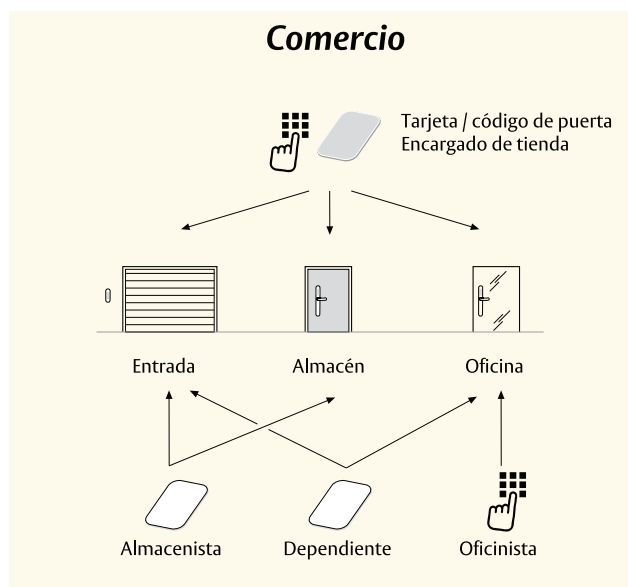

Control de accesos autoprogramable

Credencial tarjeta proximidad

Kit de gestión

Para poner en marcha y comenzar a utilizar un control de accesos SMARTair™ autoprogramable no son necesarios costosos sistemas informáticos ni aprender a utilizar complejos programas de gestión. Basta con disponer de una tarjeta Programadora (que identifica y diferencia una instalación de las demás) y de tantas tarjetas como usuarios vaya a tener la instalación.

Hay disponible una tarjeta programadora con función shadow que permite, cada vez que se da de alta una tarjeta de usuario, crear una tarjeta "sombra" que permita eliminar el usuario en caso de pérdida de la tarjeta principal.

TESA ASSA ABLOY ha reunido en un KIT estos elementos, junto con una sencilla herramienta para realizar aperturas de emergencia, en caso de agotamiento de las baterías.

Referencia	Descripción
SNACKITSTA	Kit con tarjeta programadora estándar
SNACKITSTASDW	Kit con tarjeta programadora con función sombra

* Incluye tarjeta programadora + Kit de emergencia con pilas + 25 Tarjetas MIFARE 1k



Tarjeta programadora

Su código único y exclusivo permitirá programar cuantas manillas electrónicas sean necesarias en la instalación, con la seguridad de que, desde ese momento, ninguna otra tarjeta programadora será tenida en cuenta.

Mediante la tarjeta programadora con función shadow, podrá;

- » Añadir usuarios y sus tarjetas sombra
- » Añadir usuarios con posibilidad de dejar la puerta de paso y su tarjeta sombra.
- » Eliminar usuarios sin disponer de su tarjeta.
- » Eliminar todos los usuarios.

Tarjetas de usuario

Mediante la tarjeta programador con función shadow, las tarjetas se darán de alta de 2 en 2 de manera que una se dará al usuario y la otra se guardará en un lugar seguro para poder dar de baja la que se ha dado al usuario.

Alimentador de emergencia

Acoplado 3 pilas AAA a este elemento, y tras conectarlo a la manilla electrónica, podremos suplir la baterías internas en caso de agotamiento de éstas. Una vez conectado, la puerta permitirá el acceso únicamente a las tarjetas autorizadas.



Referencia	Descripción
SNALICSTA	Tarjeta programadora estándar
SNALICSTASDW	Tarjeta programadora con función sombra



Referencia	Descripción
STATARS2T	Tarjeta Mifare 1K de usuarios



Referencia	Descripción
STACKITEMERG	Dispositivo de alimentación de emergencia