




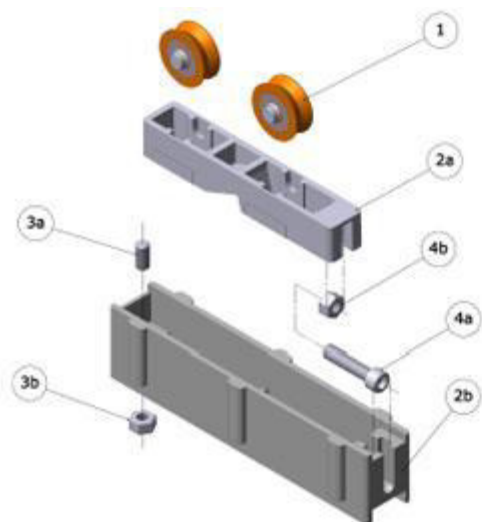


DAYTONA

- 1- Rol. / Rod.
- 2a- PA66
- 2b- PA66
- 3a- M5
- 3b- M5
- 4a- M5
- 4b- M5

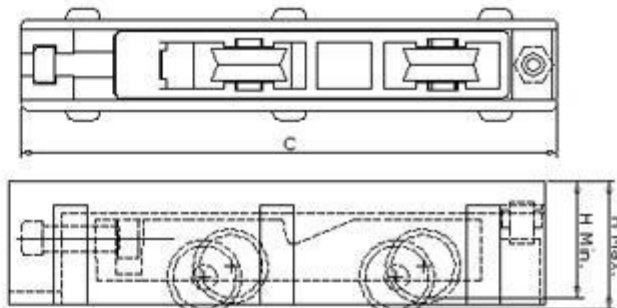

Ref./Code	Qty	Kg	Ensaio Prueba Test	Gr	Série / Serie / Série / System Confort/SW3/N21000/F70/C70/CLE
					Especificações / Especificaciones Caracteristiques / Specifications
9295	60	60	24310	4170	Rol. Esferas 1 Pista Temp. / Ferragens Zincado Roulement à billes Inox Trempé / Métériel Galvanisé Rod. a bolas templado e Zincado / tornillos Zincado Ball Bearing 1 Track Tempered / Zinc coated HW



H máx.
31,10
H mín.
27,70
Ang/Raio
20°

Nota: Para funcionar corretamente em condições mais extremas, como por exemplo a salinidade ou altos níveis de humidade, o rolamento deverá ser muito bem lubrificado com massa extra na montagem, porque a lubrificação normal é para uso regular.

Note: In order to function properly under more extreme conditions, like salinity or high levels of humidity, the roller must be very well lubricated with extra mounting grease because the standart lubrication is for regular use.