


• Fechadura de prumo para alumínio, testa em inox com entrada de cilindro, trinco de fácil inversão e língua de correr

• Cerradura de un punto de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, picaporte reversible y accionado por manilla o llave, palanca deslizante, frente de acero inoxidable

• Mono point, Lock with euro cylinder entrance, with advancing bolt and easily reversible latch, stainless steel plate forend


• Options: 1,5 mm stainless steel striker plate

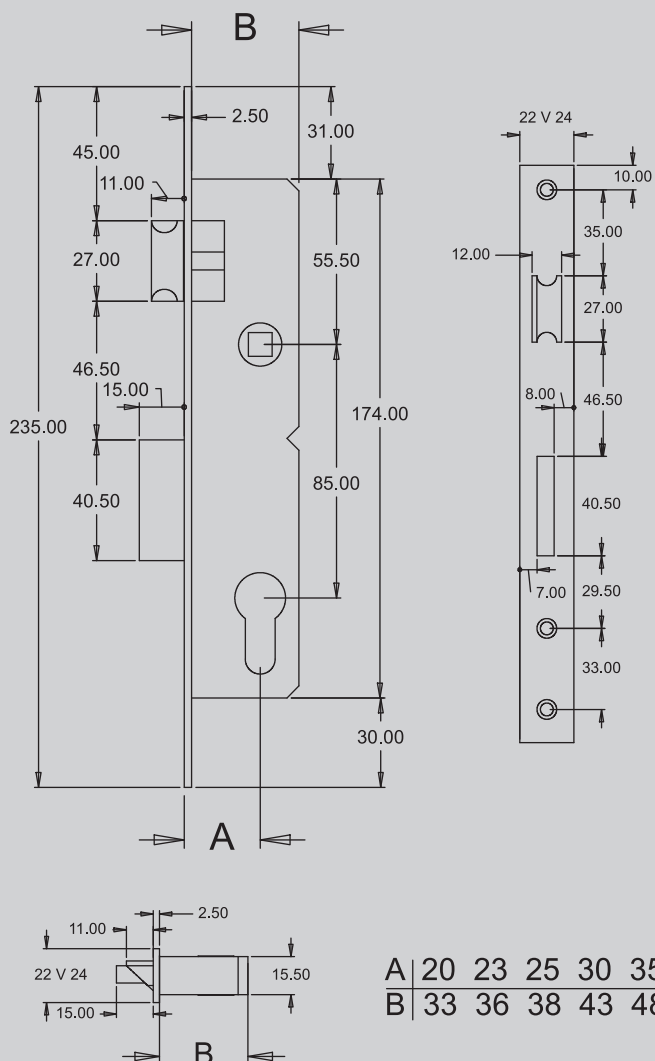

ref. 779I (frente 24mm)

ref. 779I/A (frente 22mm)

inversão de trinco



24mm - 779I
 22mm - 779I/A

Certificado de ensaio disponível.



Embalagem:

Caja:

Box:

10 Und.



GNS®

Tamanho

20 23 25 30 35